

Domino G-Series i-Tech termální ink. tiskárna

Modulový systém pro nejnáročnější aplikace



- vysoké rozlišení (až 600dpi) a vynikající přilnavost zajišťuje perfektní kvalitu tisku i při vysokých rychlostech (až 300m/min)
- standardní kódy je možné vytvářet kombinací alfanumerických znaků nebo pomocí 2D kódů
- inkousty na bázi vody a etanolu jsou určeny pro širokou škálu podkladových materiálů
- výměna tiskové kazety čistě, efektivně, spolehlivě a bez nutnosti zásahu servisního technika
- možnost ovládání přes Ethernet
- jednoduchá instalace do stávajících linek, možnost integrace až čtyř tiskových hlav ovládaných jednou řídicí jednotkou



123456789

ABC

ABC

ABC

Use by 11-2014

Use by 11-2014

Use by 11-2014



GIP:34000102349987

Lot:1002008C1F


Exp:01.31.12

MFD:28.11.2008


Technická specifikace:

Controllers i-Tech	G130i	G230i	G220i	G320i
Tisková hlava i-Tech				
Počet tiskových hlav na jednotku	2	2	4	4
Počet tiskových skupin	2	2	2	4
Rychlost tisku	Rozmezí od 30 m/min (60 dpi) do 300 m/min (600 dpi)			
Maximální výška tisku	25.4 mm (2 x 12.7mm)		50.8 mm (4 x 12.7mm)	
Grafika (Bitmaps)	-	ANO	ANO	ANO
Externí paměť	USB		External Compact Flash	
Uživatelské rozhraní	Grafický TFT WYSIWYG entry		Grafický LCD,WYSIWYG entry	
Vstupy	-	Ethernet Protocols: Modbus, Dynamark		Ethernet, RS232 Protocols: Modbus, Dynamark
Komunikace	English, German, French, Czech, Danish, Spanish, Italian,Portuguese, Swedish, Polish, Chinese, Korean, Russian, Hungarian, Dutch, Serbian, Latvian and Turkish.			
Čárové a 2D kódy	-	EAN 8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, UPC-E, Code39, EAN128, Code128, ITF14, Interleaved 2/5, Datamatrix GS1-128		
	-	Rozšířená knihovna čárových a dalších kódů: QR-Code, Gs1 DataBar, PPN-Code, PDF417 a mnoho dalších		
Fonty	Arial, Courier 7, 9, 10, 14, 16, 22, 32, 48, 64, 96pt výhradně		Arial, Courier různé velikosti, další druhy písma mohou být nahrány	
Rozměry - řídicí jednotka	Délka: 270mm Šířka: 100mm Výška: 250mm váha: 3kg		Délka: 340mm Šířka: 340mm Výška: 139mm Váha: 10 kg	
Standardní tisková hlava	Délka: 28.6 mm		Šířka: 95 mm	Výška: 222 mm
Tisková hlava - nízký profil	Délka: 56.9 mm		Šířka: 50 mm	Výška: 152 mm
Délka kabelu			5, 10, 25m	
Inkousty	Rychleschnoucí na bázi vody a ethanolu v barvách (černá, červená, modrá a zelená)			
Vstup & výstup	4 (NPN/ PNP / 24V) nastavitelný		8 (NPN/ PNP / 24V) nastavitelný	
Digitální vstup	4 (24V) nastavitelný		8 (24V) nastavitelný	
Detekce produktů	Nastavitelný vstup/výstup : start tisku, konec tisku, připraven k tisku, alarm port, nízká hladina inkoustu, prázdná náplň			
Detekce rychlosti produktů	Encoder RS422			
G-Series i-Tech Funkce	Automatická detekce inkoustu, úroveň snímání hladiny inkoustu náplně, vložte náplň, kontrola stavu funkčí			
Specifikace	pozinkovaný plech		pozinkovaný plech	
Konstrukce	90 - 264 VAC		90 - 264 VAC	
Napájecí napětí	47 - 63 Hz		47 - 440 Hz	
Frekvence	80 VA		80 VA	
Příkon	0 - 50°C		0 - 50°C	
Teplota pracovního prostředí	20 - 80% nekondenzující , 10 °C zvýšení za hodinu		20 - 80% nekondenzující 10 °C zvýšení za hodinu	
Vlhkost pracovního prostředí				
IP krytí	30			


Kontroler G130/230i

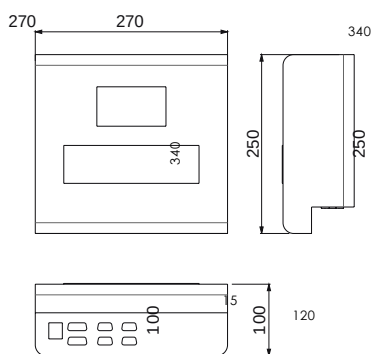


Kontroler G220/320i

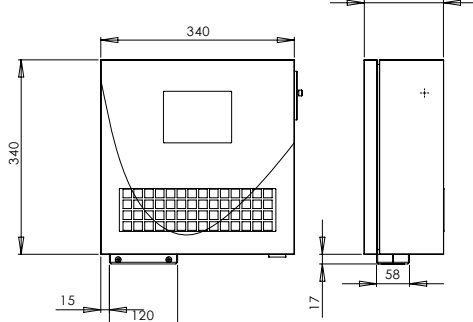


Standardní tisková hlava



nízký profil tiskové hlavy - přední zapojení



nízký profil tiskové hlavy - zadní napojení



YouTube

www.domino-inkjet.cz

Vyhrazujeme si právo na změnu konstrukce i specifikace našich produktů bez předchozího upozornění. Některé informace obsažené v této brožuře jsou obecného povahy a zákazníci by si měli zkontrolovat, že platí i pro je jejich konkrétní situaci

Nízký profil tiskové hlavy

